




ΤΣΑΜΠΟΣ ΕΠΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΕΣΧΑΡΑ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΣΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ

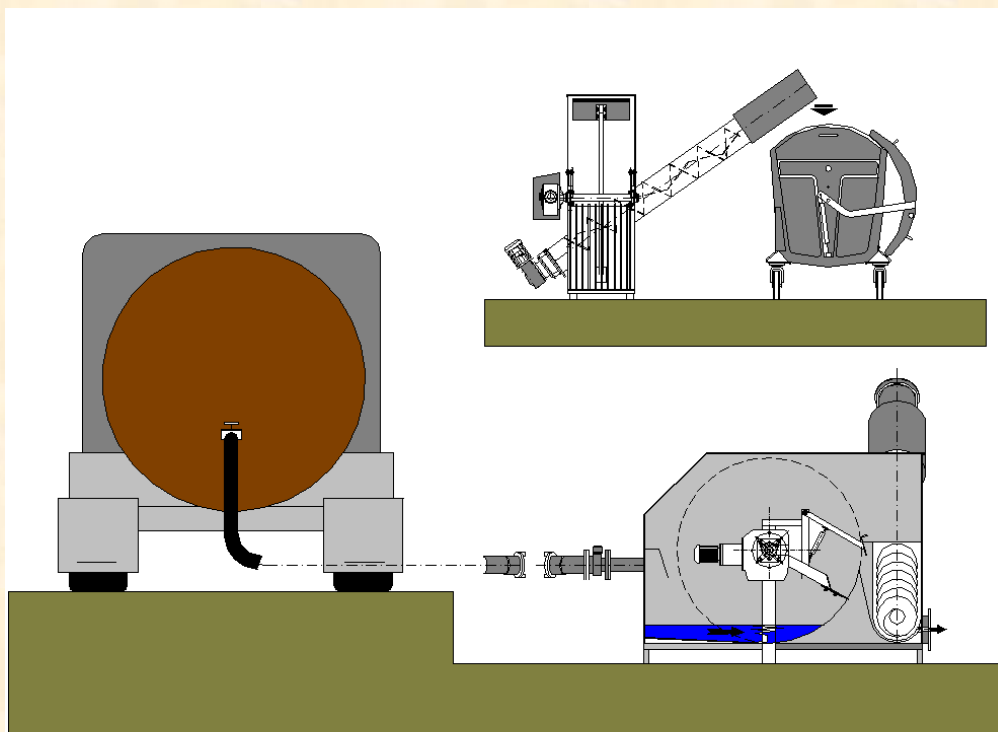

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δυναμικότητα εσχάρων:	έως και 250 m ³ /h
Πλάτος εσχάρας:	500 έως 1000 mm
Διάκενα εσχάρας:	8 - 16 mm
Πάχος ράβδου:	8 mm
Υλικό κατασκευής:	ανοξειδωτος χάλυβας AISI 304
Εγκατεστημένη ισχύς:	1,5 έως 2,2 kW

